

LONGFLEX® MC 410 4G1.5mm² PVC 灰色 RAL7001


版本号：A/01

日期：2024-04-20

描述

80℃，300V 工业控制电缆；PVC 绝缘，PVC 护套电缆。

设计

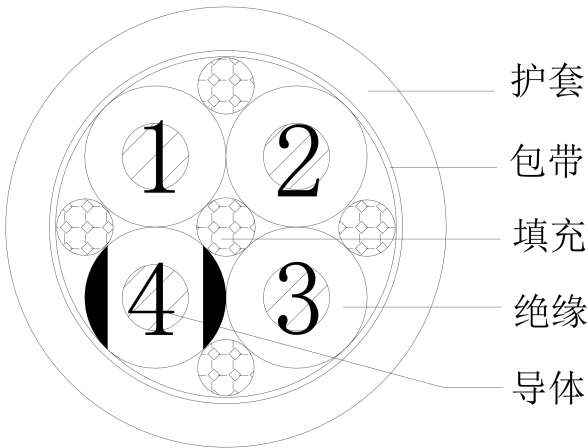

导体：	30/0.25mm 裸铜绞合导体
绝缘材料：	PVC
绝缘直径：	2.36±0.15mm
绝缘颜色：	1-3：黑色印白色数字 1-3 识别 4：黄/绿
填充：	棉线
包带：	无纺布
护套材料：	PVC
护套颜色：	灰色 (类似 RAL7001)
最小平均厚度：	≥0.76mm
护套直径：	8.00±0.40mm
印字内容：	ZHAOLONG□LONGFLEX®□MC□410□4G1.5mm²□□□□E324007□  □AWM□ 2464□80℃□300V□VW-1□4x1.5mm²□□□□CE□□□□RoHS□□□□XXXXXX □□□□****m

- 请注意：
- 1. □ 表示空格；
 - 2. XXXXXX 表示批次代码；
 - 3. ****m 表示米标

电性能(20℃)

导体电阻:	≤13.3Ω/km
耐电压(AC):	2000V/min, 不击穿
绝缘电阻:	≥10MΩ·km

其它要求

固定应用温度:	-40℃ ~ 80℃
移动应用温度:	-5℃ ~ 60℃
最小拖链半径:	≥6xOD(固定)
拖链应用:	≥300 万次
	弯曲半径: ≥12.5xOD
	运行距离: 0.9m
	测试速度: 60 次/分钟
阻燃特性:	VW-1
这种电缆符合 RoHS 要求	

包装长度及要求

包装长度:	500m/轴
-------	--------

制作: 孟祥宇	审核: 张浩	批准: 李彬彬
---------	--------	---------