


描述

80℃ 300V 低频数据电缆, PVC 绝缘, PVC 护套电缆

设计

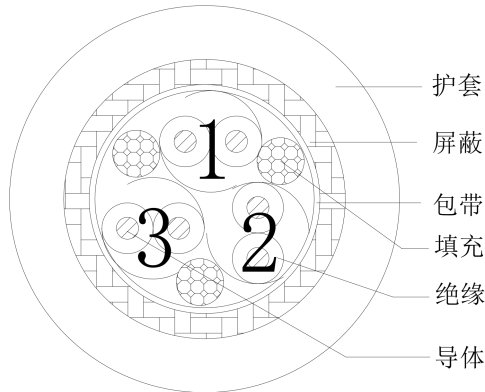

导体: 19/0.15mm 裸铜绞合导体

绝缘材料: PVC

绝缘直径: 1.45±0.15mm

绝缘颜色: 1P: 白、棕 2P: 绿、黄 3P: 灰、粉

填充: 棉线

包带: 聚酯带

屏蔽: 镀锡铜编织屏蔽, 编织率≥85%

护套材料: PVC

护套颜色: 灰色 (类似 RAL7035)

最小平均厚度: ≥0.76mm

护套直径: 7.80±0.40mm

印字内容: ZHAOLONG □ LONGTRONIC® □ LF-DATA □ LiYCY-TP □ 3x2x0.34mm² □ □ □ □ E324007 □
 □ AWM □ 2464 □ 80℃ □ 300V □ VW-1 □ □ □ □ XXXXXX □ □ □ □ ****m

请注意:

1. □ 表示空格;
2. XXXXXX 表示批次代码;
3. ****m 表示米标

电性能(20°C)

导体电阻:	≤57.4Ω/km
耐电压(AC):	2000V/min
绝缘电阻:	≥10MΩ·km

其它要求

额定温度:	-40℃ ~80℃
安装温度:	-5℃ ~60℃
最小弯曲半径:	固定应用: ≥7.5xOD (OD: 表示线缆直径) 偶尔移动: ≥15xOD
阻燃特性:	VW-1
此电缆符合 RoHS 要求	

包装长度及要求

包装长度:	500m/盘
-------	--------

制作: 沈健彬	审核: 游斌	批准: 姚云翔
---------	--------	---------