

LONGTRONIC® LF-DATA Li2YCY-PIMF 4×2×0.5mm²
PVC 灰色 RAL7035

规格书编号:ZL5606294


版本号: A/01

日期: 2021-08-10

描述

80℃ 峰值工作电压 250V 低频数据电缆; HDPE 绝缘 PVC 护套电缆

设计

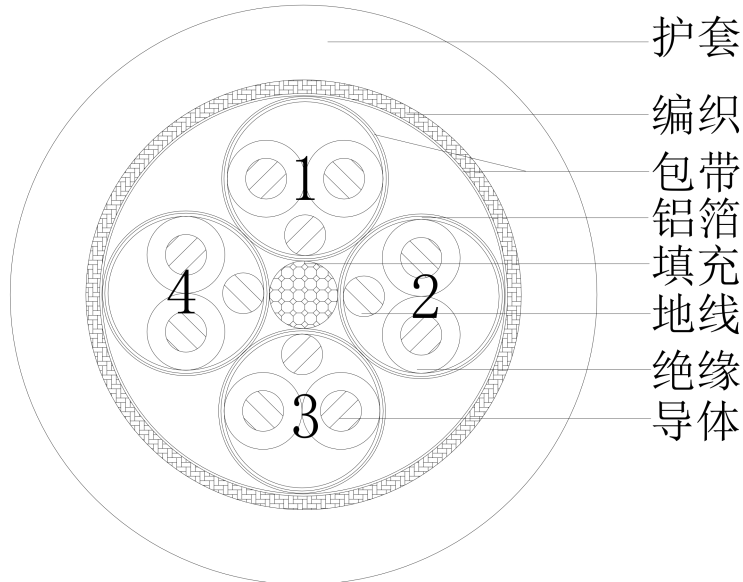

导体 7/0.30±0.005mm 镀锡铜绞线

绝缘 HDPE

绝缘直径 1.70±0.15mm

颜色 1P:白、棕 2P:绿、黄 3P:灰、粉 4P:蓝、红

对绞地线 7/0.30±0.005mm 镀锡铜绞线

线对屏蔽 铝箔

线对包带 聚酯带

填充 棉线

包带 聚酯带

屏蔽 镀锡铜编织屏蔽, 编织密度≥85%

护套 PVC

颜色 灰色 (类似 RAL7035)

最小平均厚度 ≥0.76mm

护套直径 11.3±0.5mm

印字内容 ZHAOLONG □ LONGTRONIC® □ LF-DATA □ Li2YCY □ PiMF □ 4×2×0.5mm² □ IEC60332-1-
 2 □ □ □ □ XXXXXX □ □ □ □ ****m

请注意:

1. □ 表示空格;
2. XXXXXX 表示批次代码;
3. ****m 表示米标

电特性(20°C)

导体电阻:	≤40.1Ω/km
耐电压:	2000V/1min
绝缘电阻 :	≥10MΩ.km

其他特征

应用温度:	-40℃ to 80℃
安装温度:	-20℃ to 60℃
最小弯曲半径:	固定应用: 10xOD 偶尔移动: 20xOD
阻燃特性:	IEC 60332-1-2
此电缆符合 RoHS 要求	

包装信息

包装长度:	500m/轴
-------	--------

制作: 张浩

审核: 张坤

批准: 邬攀峰