

LONGFLEX® MC 410 5G4mm² PVC 灰色 RAL7001


版本号: A/01

日期: 2023-07-14

描述

80℃, 300V 工业控制电缆; PVC 绝缘, PVC 护套电缆。

设计

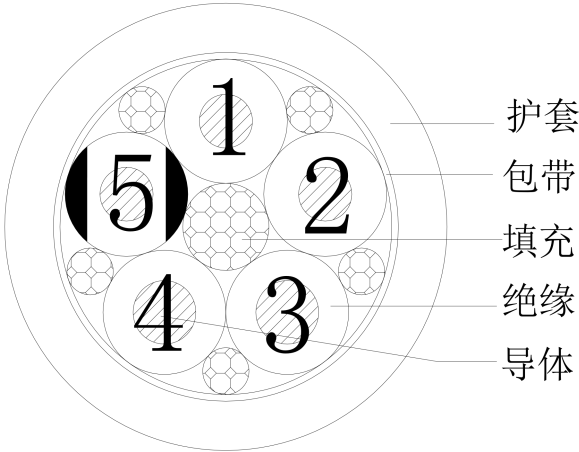

导体:	56/0.30mm 裸铜绞合导体
绝缘材料:	PVC
绝缘直径:	3.65±0.20mm
绝缘颜色:	1-4: 黑色绝缘印白色数字 1-4 标识 5: 黄/绿
填充:	棉线
包带:	无纺布
护套材料:	PVC
护套颜色:	灰色 (类似 RAL7001)
最小平均厚度:	≥0.76mm
护套直径:	13.00±0.60mm
印字内容:	ZHAOLONG□LONGFLEX®□MC□410□5G4mm²□□□□E324007□  □AWM□2464 □80℃□300V□VW-1□□□□  □□□□RoHS□□□□XXXXXX□□□□****m

- 请注意:
- 表示空格;
 - XXXXXX 表示批次代码;
 - ****m 表示米标

电性能(20℃)

导体电阻:	≤4.95Ω/km
耐电压(AC):	2000V/min
绝缘电阻:	≥10MΩ·km

其它要求

固定应用温度:	-40℃ ~ 80℃
移动应用温度:	-5℃ ~ 60℃
最小弯曲半径:	≥6xOD(固定)
拖链应用:	≥300 万次
	弯曲半径: ≥12.5xOD (OD 表示线缆直径)
	运行距离: 0.9m
	测试速度: 60 次/分钟
阻燃特性:	VW-1
这种电缆符合 RoHS 要求	

包装长度及要求

包装长度:	500m/盘
-------	--------

制作: 沈健彬	审核: 游斌	批准: 姚云翔
---------	--------	---------