

LONGTRONIC® LF-DATA Li2YCY-PIMF 2x2x0.22mm² PVC 灰色 RAL7035

规格书编号:ZL5606278


版本号: A/03

日期: 2022-05-19

描述

80℃ 峰值工作电压 250V 低频数据电缆; HDPE 绝缘 PVC 护套电缆

设计

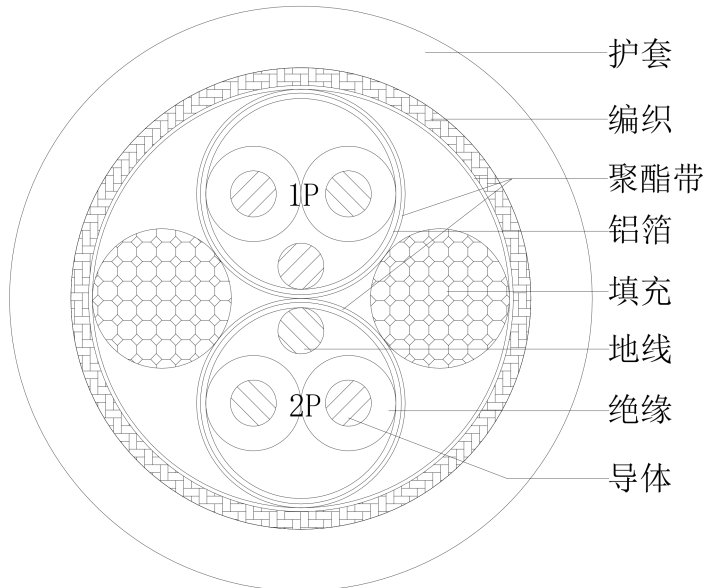

导体	19/0.12mm 镀锡铜绞合导体	
绝缘	HDPE	
绝缘直径	1.25±0.15mm	
颜色	1P:白、棕	2P:绿、黄
对绞地线	19/0.12mm 镀锡铜绞合导体	
线对屏蔽	铝箔	
线对包带	聚酯带	
填充	棉线	
包带	聚酯带	
屏蔽	镀锡铜编织屏蔽, 编织密度≥85%	
护套	PVC	
颜色	灰色 (类似 RAL7035)	
最小平均厚度	≥0.76mm	
护套直径	7.60±0.40mm	
印字内容	ZHAOLONG □ LONGTRONIC® □ LF-DATA □ Li2YCY □ PiMF □ 2x2x0.22mm ² □ IEC60332-1-2 □ □ □ □ CE □ □ □ □ XXXXXX □ □ □ □ ****m	

请注意:

1. □ 表示空格;
2. XXXXXX 表示批次代码;
3. ****m 表示米标

电特性(20℃)

导体电阻:	$\leq 96.0 \Omega/\text{km}$
耐电压 (AC):	2000V/1min
绝缘电阻:	$\geq 10 \text{M}\Omega \cdot \text{km}$

其他特征

应用温度:	-40℃ to 80℃
安装温度:	-20℃ to 60℃
最小弯曲半径:	固定应用: 10xOD 偶尔移动: 20xOD
阻燃特性:	IEC 60332-1-2
此电缆符合 RoHS 要求	

包装信息

包装长度:	500m/轴
-------	--------

制作: 张浩

审核: 张坤

批准: 游斌