


描述

80℃ 250V 工业控制信号传输屏蔽控制电缆, PVC 护套

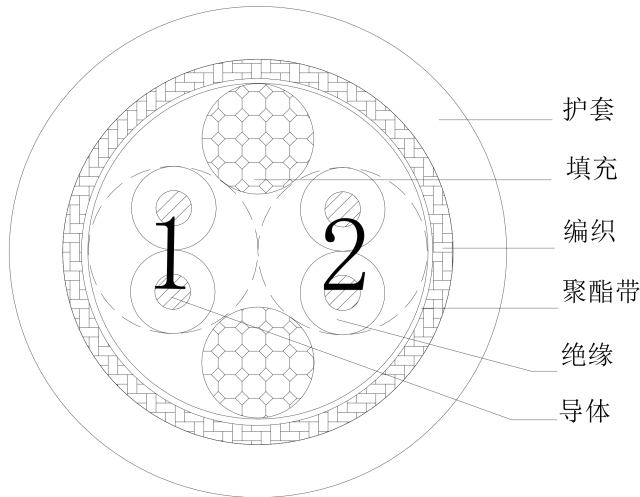

设计

导体	7/0.22mm 裸铜绞线	
绝缘材质	PE 绝缘	
绝缘直径	1.35±0.15mm	
绝缘颜色	1P: 白色、棕色	2P: 绿色、黄色
包带	聚酯带包带	
填充	棉线	
屏蔽	镀锡铜编织屏蔽, 编织密度≥85%	
护套材料	PVC 护套材料	
最小平均厚度	≥0.76mm	
护套颜色	灰色 (类似 RAL7035)	
护套外径	6.9±0.3mm	
印字内容	ZHAOLONG□LONGTRONIC®□LF-DATA□Li2YCY-TP□2x2x0.25mm2□IEC60332-1□□□ □XXXXXX□□□□****m	

请注意:

1. □ 表示空格;
2. XXXXXX 表示日期代码;
3. ****m 表示米标

电特性(20℃)

直流电阻:	$\leq 95.0 \Omega / \text{km}$
耐电压 AC:	芯-芯: 2000V for 1min
绝缘电阻: (20℃)	$\geq 10 \text{M} \Omega . \text{km}$

机械性能 (20℃)

最小弯曲半径:	固定安装: 6XOD (OD: 表示电缆直径) 移动安装: 15XOD
---------	--

其他特征

固定应用温度:	-40℃ to 80℃
移动应用温度:	-5℃ to 70℃
阻燃特性:	IEC60332-1

此电缆符合 RoHS 要求

包装信息

包装长度:	100m/卷 500m/轴
-------	------------------

制作: 张坤

审核: 姚云翔

批准: 姚云翔