



CoaXPress 系列

CXP-12（固定）

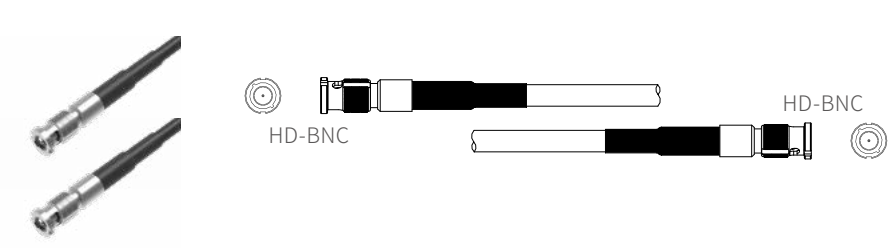


产品型号	长度
ZL7404A264	3M
ZL7404A265	5M
ZL7404A266	10M
ZL7404ABP	15M

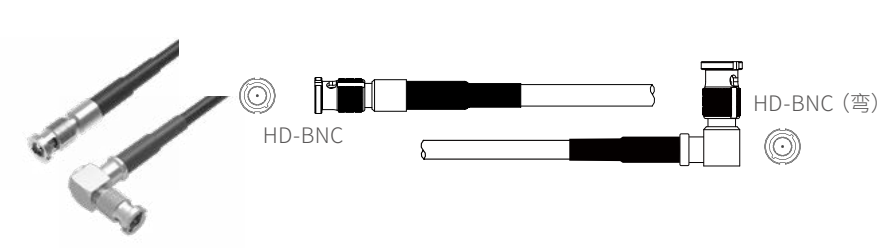


产品型号	长度
ZL7404ACX	3M
ZL7404ACY	5M
ZL7404ACZ	10M
ZL7404ADA	15M

CXP-12（柔性）

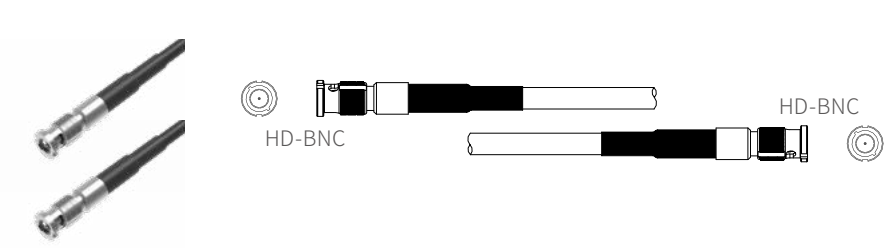

产品型号	长度
ZL7404A279	3M
ZL7404A280	5M
ZL7404A446	10M
ZL7404ADZ	15M

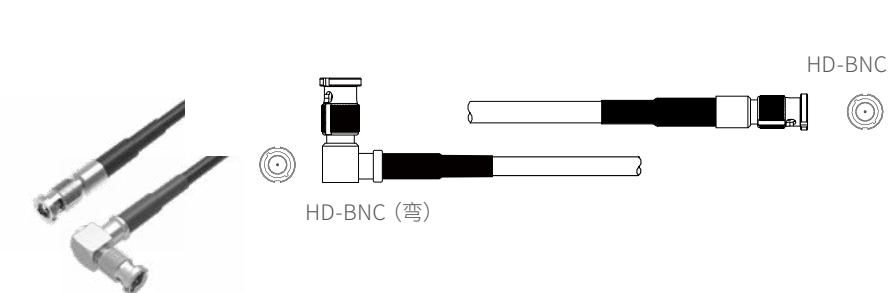

产品型号	长度
ZL7404ADB	3M
ZL7404ADC	5M
ZL7404ADD	10M

相机电源线系列



产品应用

专为机器视觉系统 / 工业相机设计，
为相机提供供电及信号控制 。

特点

- ◆ 多种接头类别
HR10A 系列，M12，M8 可供选择
- ◆ 极佳的屏蔽设计
确保超强的抗外部电磁干扰能力
- ◆ 适用于广泛的工业场合
电缆具有很好的耐油性、耐寒性、阻燃性
- ◆ 高防水防尘等级
M8、M12 满足 IP65&IP67 等级
- ◆ 符合 RoHS 2.0

电缆结构 / 性能


	HR10A 固定型	M8 固定型	M12 固定型	HR10A/M8 高柔型	M12 高柔型
导体规格	3x2x28AWG	6x24AWG	3x2x24AWG+6x24AWG	6x26AWG	5x2x26AWG+1x2x24AWG
屏蔽结构	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽
护套材质	PVC	PUR	PVC	PVC	PVC
护套颜色	黑色	黑色	黑色	黑色	黑色
电缆标称外径	4.9mm	5.5mm	8.0mm	4.9mm	7.1mm
温度范围	-40℃ ~80℃	-40℃ ~80℃	-40℃ ~80℃	-40℃ ~80℃ (固定) -5℃ ~60℃ (移动)	-40℃ ~80℃ (固定) -5℃ ~60℃ (移动)

相机电源线系列

固定型




HR10A-7P-6S

产品型号	长度
ZL7404A282	3M
ZL7404A283	5M
ZL7404A284	10M




HR10A-7P-6S 弯头

产品型号	长度
ZL7404A285	3M
ZL7404A286	5M
ZL7404A287	10M

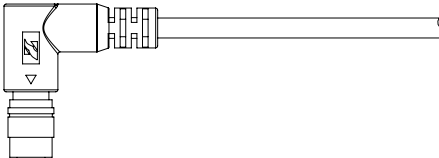


M8 A 8PIN

产品型号	长度
ZL7404A288	3M
ZL7404A289	5M
ZL7404A290	10M



M12 A 12PIN 母头


产品型号	长度
ZL7404A297	3M
ZL7404A298	5M
ZL7404A299	10M

相机电源线系列

高柔型




HR10A-7P-6S



产品型号	长度
ZL7404AEA	3M
ZL7404AEB	5M
ZL7404AEC	10M




HR10A-7P-6S 弯头

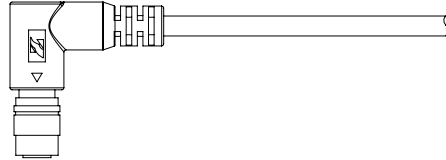

产品型号	长度
ZL7404AED	3M
ZL7404AEE	5M
ZL7404AEF	10M




M8 A 8PIN



产品型号	长度
ZL7404AEO	3M
ZL7404AEP	5M
ZL7404AEQ	10M



M12 A 12PIN 母头



产品型号	长度
ZL7404AEG	3M
ZL7404AEH	5M
ZL7404AEI	10M