



USB3.0 系列

CoaXPress 系列


固定型

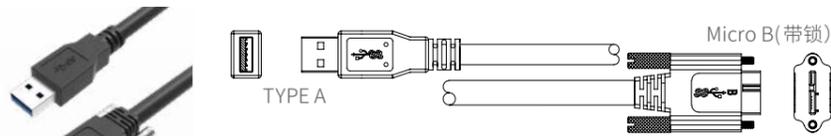

产品型号	长度
ZL7404A236	3M
ZL7404A237	5M

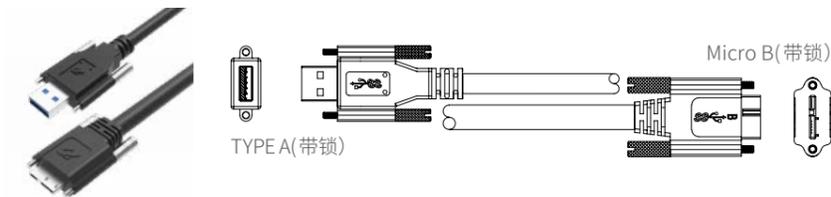


产品型号	长度
ZL7404A238	3M
ZL7404A239	5M

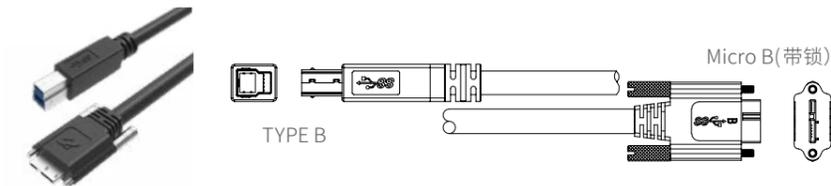


产品型号	长度
ZL7404A242	3M
ZL7404A243	5M


高柔型

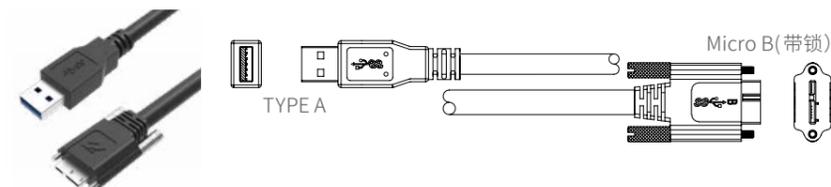

产品型号	长度
ZL7404A244	3M
ZL7404A245	5M

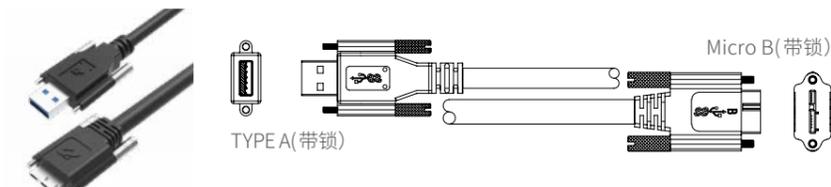

产品型号	长度
ZL7404A246	3M
ZL7404A247	5M

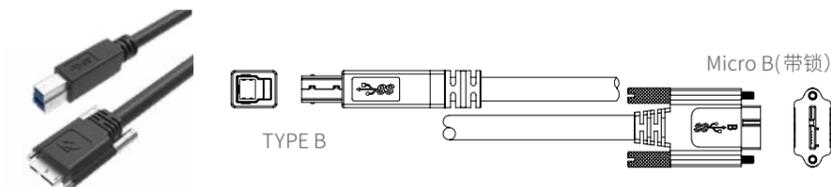

产品型号	长度
ZL7404A250	3M
ZL7404A251	5M



产品应用

新一代高速相机接口，CXP-6 和 CXP-12 分别支持 6.25Gbps 和 12.5Gbps。具备超高带宽及传输速率的巨大优势，特别适合于长距离的连接。

特点


- ◆ 超高传输速率
CXP-6 支持 6.25Gbps
CXP-12 支持 12.5Gbps
- ◆ 超远的传输距离
- ◆ 轻便灵活
特殊的同轴线设计，电缆线径小
- ◆ 弯曲半径小
非常便于在较小的空间安装
- ◆ 小型化
支持 BNC, HD-BNC, DIN 接口，为相机节省空间
- ◆ 极佳的屏蔽设计
超高覆盖率的编织及铝箔双重屏蔽，具有极好的抗外部电磁干扰能力，保证信号的可靠性和完整性
- ◆ 高阻燃，耐油性好，可用于严苛环境
符合 RoHS 2.0

电缆结构 / 性能


	固定型	高柔型	高柔型 (13 米以上)
导体规格	23AWG	25AWG	19AWG
屏蔽结构	铝箔及编织网屏蔽	双重编织屏蔽	双重编织屏蔽
护套材质	PVC	PVC	PVC
护套颜色	黑色	黑色	黑色
电缆标称外径	4.1mm	4.15mm	7.7mm
特性阻抗	75±4Ω	75±4Ω	75±4Ω
温度范围	-40°C ~80°C	-40°C ~80°C (固定) -5°C ~60°C (移动)	-40°C ~80°C (固定) -5°C ~60°C (移动)

CoaXPress 系列


CXP-6 (固定)

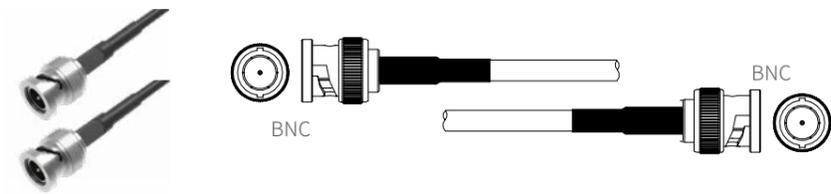


产品型号	长度
ZL7404A252	3M
ZL7404A253	5M
ZL7404A254	10M
ZL7404ABL	15M

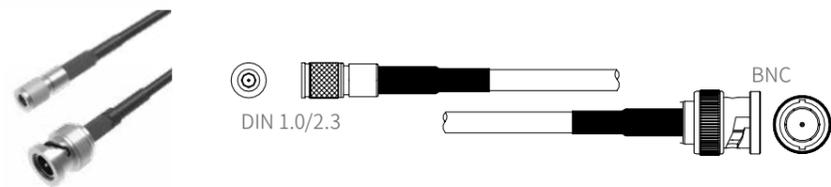


产品型号	长度
ZL7404A255	3M
ZL7404A256	5M
ZL7404A257	10M
ZL7404ABM	15M

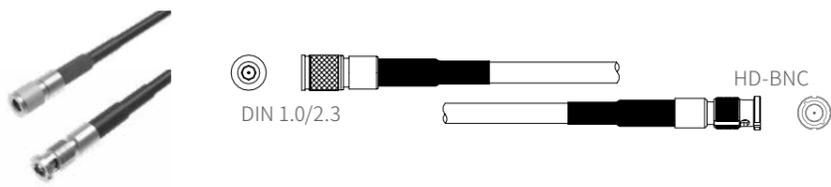

产品型号	长度
ZL7404A258	3M
ZL7404A259	5M
ZL7404A260	10M
ZL7404ABN	15M

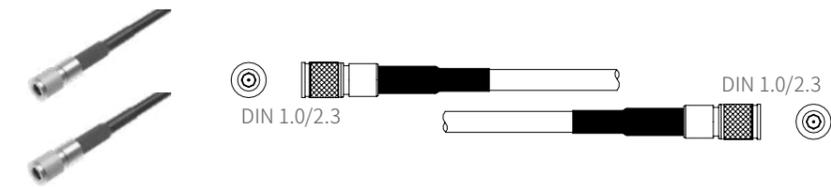


产品型号	长度
ZL7404A261	3M
ZL7404A262	5M
ZL7404A263	10M
ZL7404ABO	15M

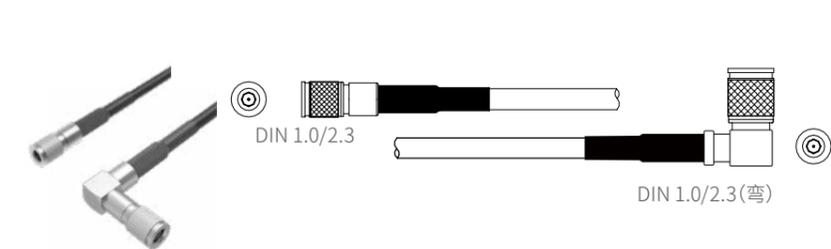


产品型号	长度
ZL7404ACP	3M
ZL7404ACQ	5M
ZL7404ACR	10M
ZL7404ACS	15M

CoaXPress 系列


CXP-6 (柔性)

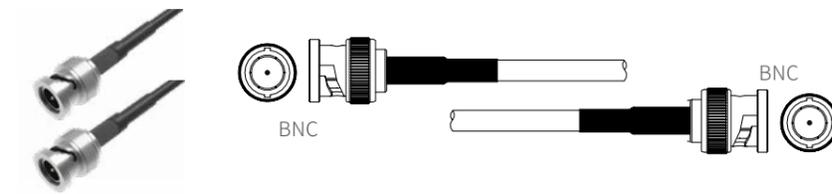


产品型号	长度
ZL7404A267	3M
ZL7404A268	5M
ZL7404A269	10M
ZL7404ABL	15M

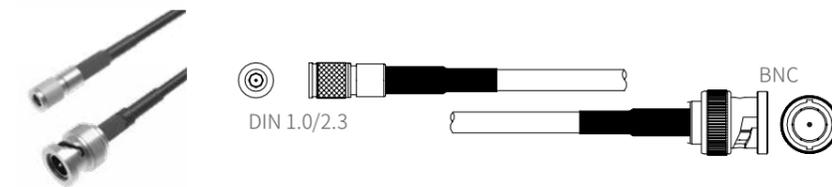


产品型号	长度
ZL7404A270	3M
ZL7404A271	5M
ZL7404A272	10M
ZL7404ABM	15M

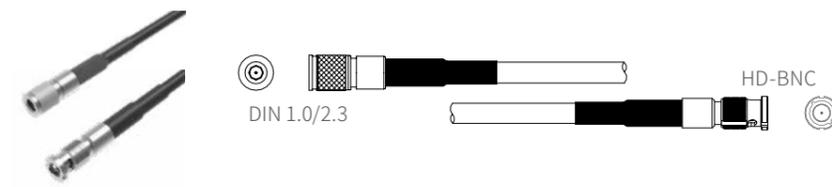

产品型号	长度
ZL7404A273	3M
ZL7404A274	5M
ZL7404A275	10M
ZL7404ABN	15M

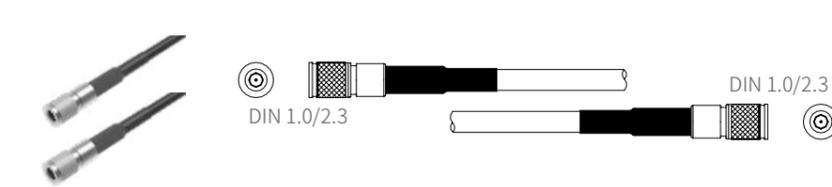

产品型号	长度
ZL7404A276	3M
ZL7404A277	5M
ZL7404A278	10M
ZL7404ABT	15M

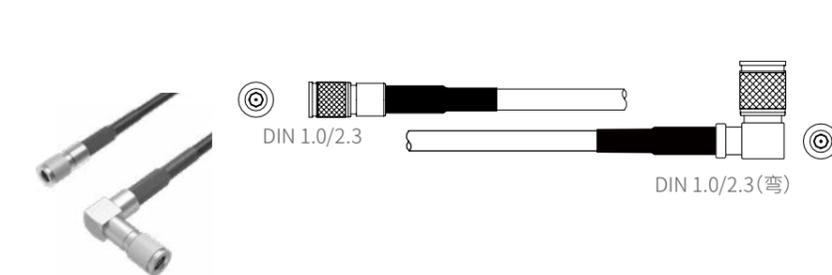


产品型号	长度
ZL7404ACT	3M
ZL7404ACU	5M
ZL7404ACV	10M
ZL7404ACW	15M


CoaXPress 系列

相机电源线系列

CXP-12 (固定)

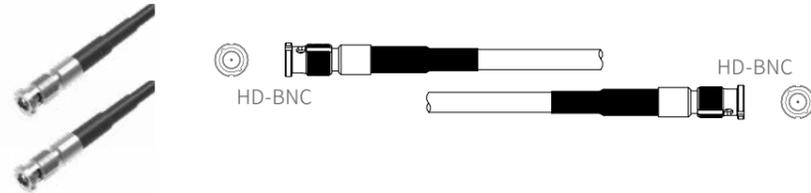


产品型号	长度
ZL7404A264	3M
ZL7404A265	5M
ZL7404A266	10M
ZL7404ABP	15M

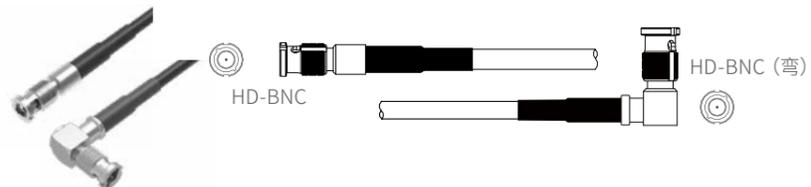


产品型号	长度
ZL7404ACX	3M
ZL7404ACY	5M
ZL7404ACZ	10M
ZL7404ADA	15M

CXP-12 (柔性)

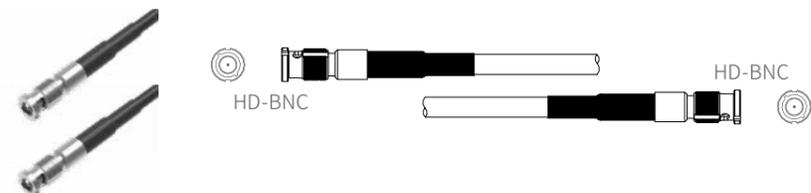

产品型号	长度
ZL7404A279	3M
ZL7404A280	5M
ZL7404A446	10M
ZL7404ADZ	15M

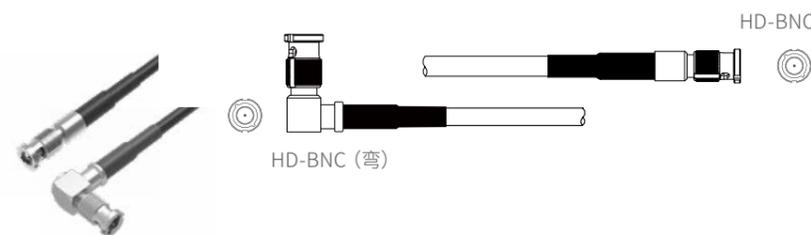

产品型号	长度
ZL7404ADB	3M
ZL7404ADC	5M
ZL7404ADD	10M



产品应用

专为机器视觉系统 / 工业相机设计，
为相机提供供电及信号控制。

特点

- ◆ 多种接头类别
HR10A 系列, M12, M8 可供选择
- ◆ 极佳的屏蔽设计
确保超强的抗外部电磁干扰能力
- ◆ 适用于广泛的工业场合
电缆具有很好的耐油性、耐寒性、阻燃性
- ◆ 高防水防尘等级
M8、M12 满足 IP65&IP67 等级
- ◆ 符合 RoHS 2.0

电缆结构 / 性能

	HR10A 固定型	M8 固定型	M12 固定型	HR10A/M8 高柔型	M12 高柔型
导体规格	3x2x28AWG	6x24AWG	3x2x24AWG+6x24AWG	6x26AWG	5x2x26AWG+1x2x24AWG
屏蔽结构	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽
护套材质	PVC	PUR	PVC	PVC	PVC
护套颜色	黑色	黑色	黑色	黑色	黑色
电缆标称外径	4.9mm	5.5mm	8.0mm	4.9mm	7.1mm
温度范围	-40°C ~80°C	-40°C ~80°C	-40°C ~80°C	-40°C ~80°C (固定) -5°C ~60°C (移动)	-40°C ~80°C (固定) -5°C ~60°C (移动)