


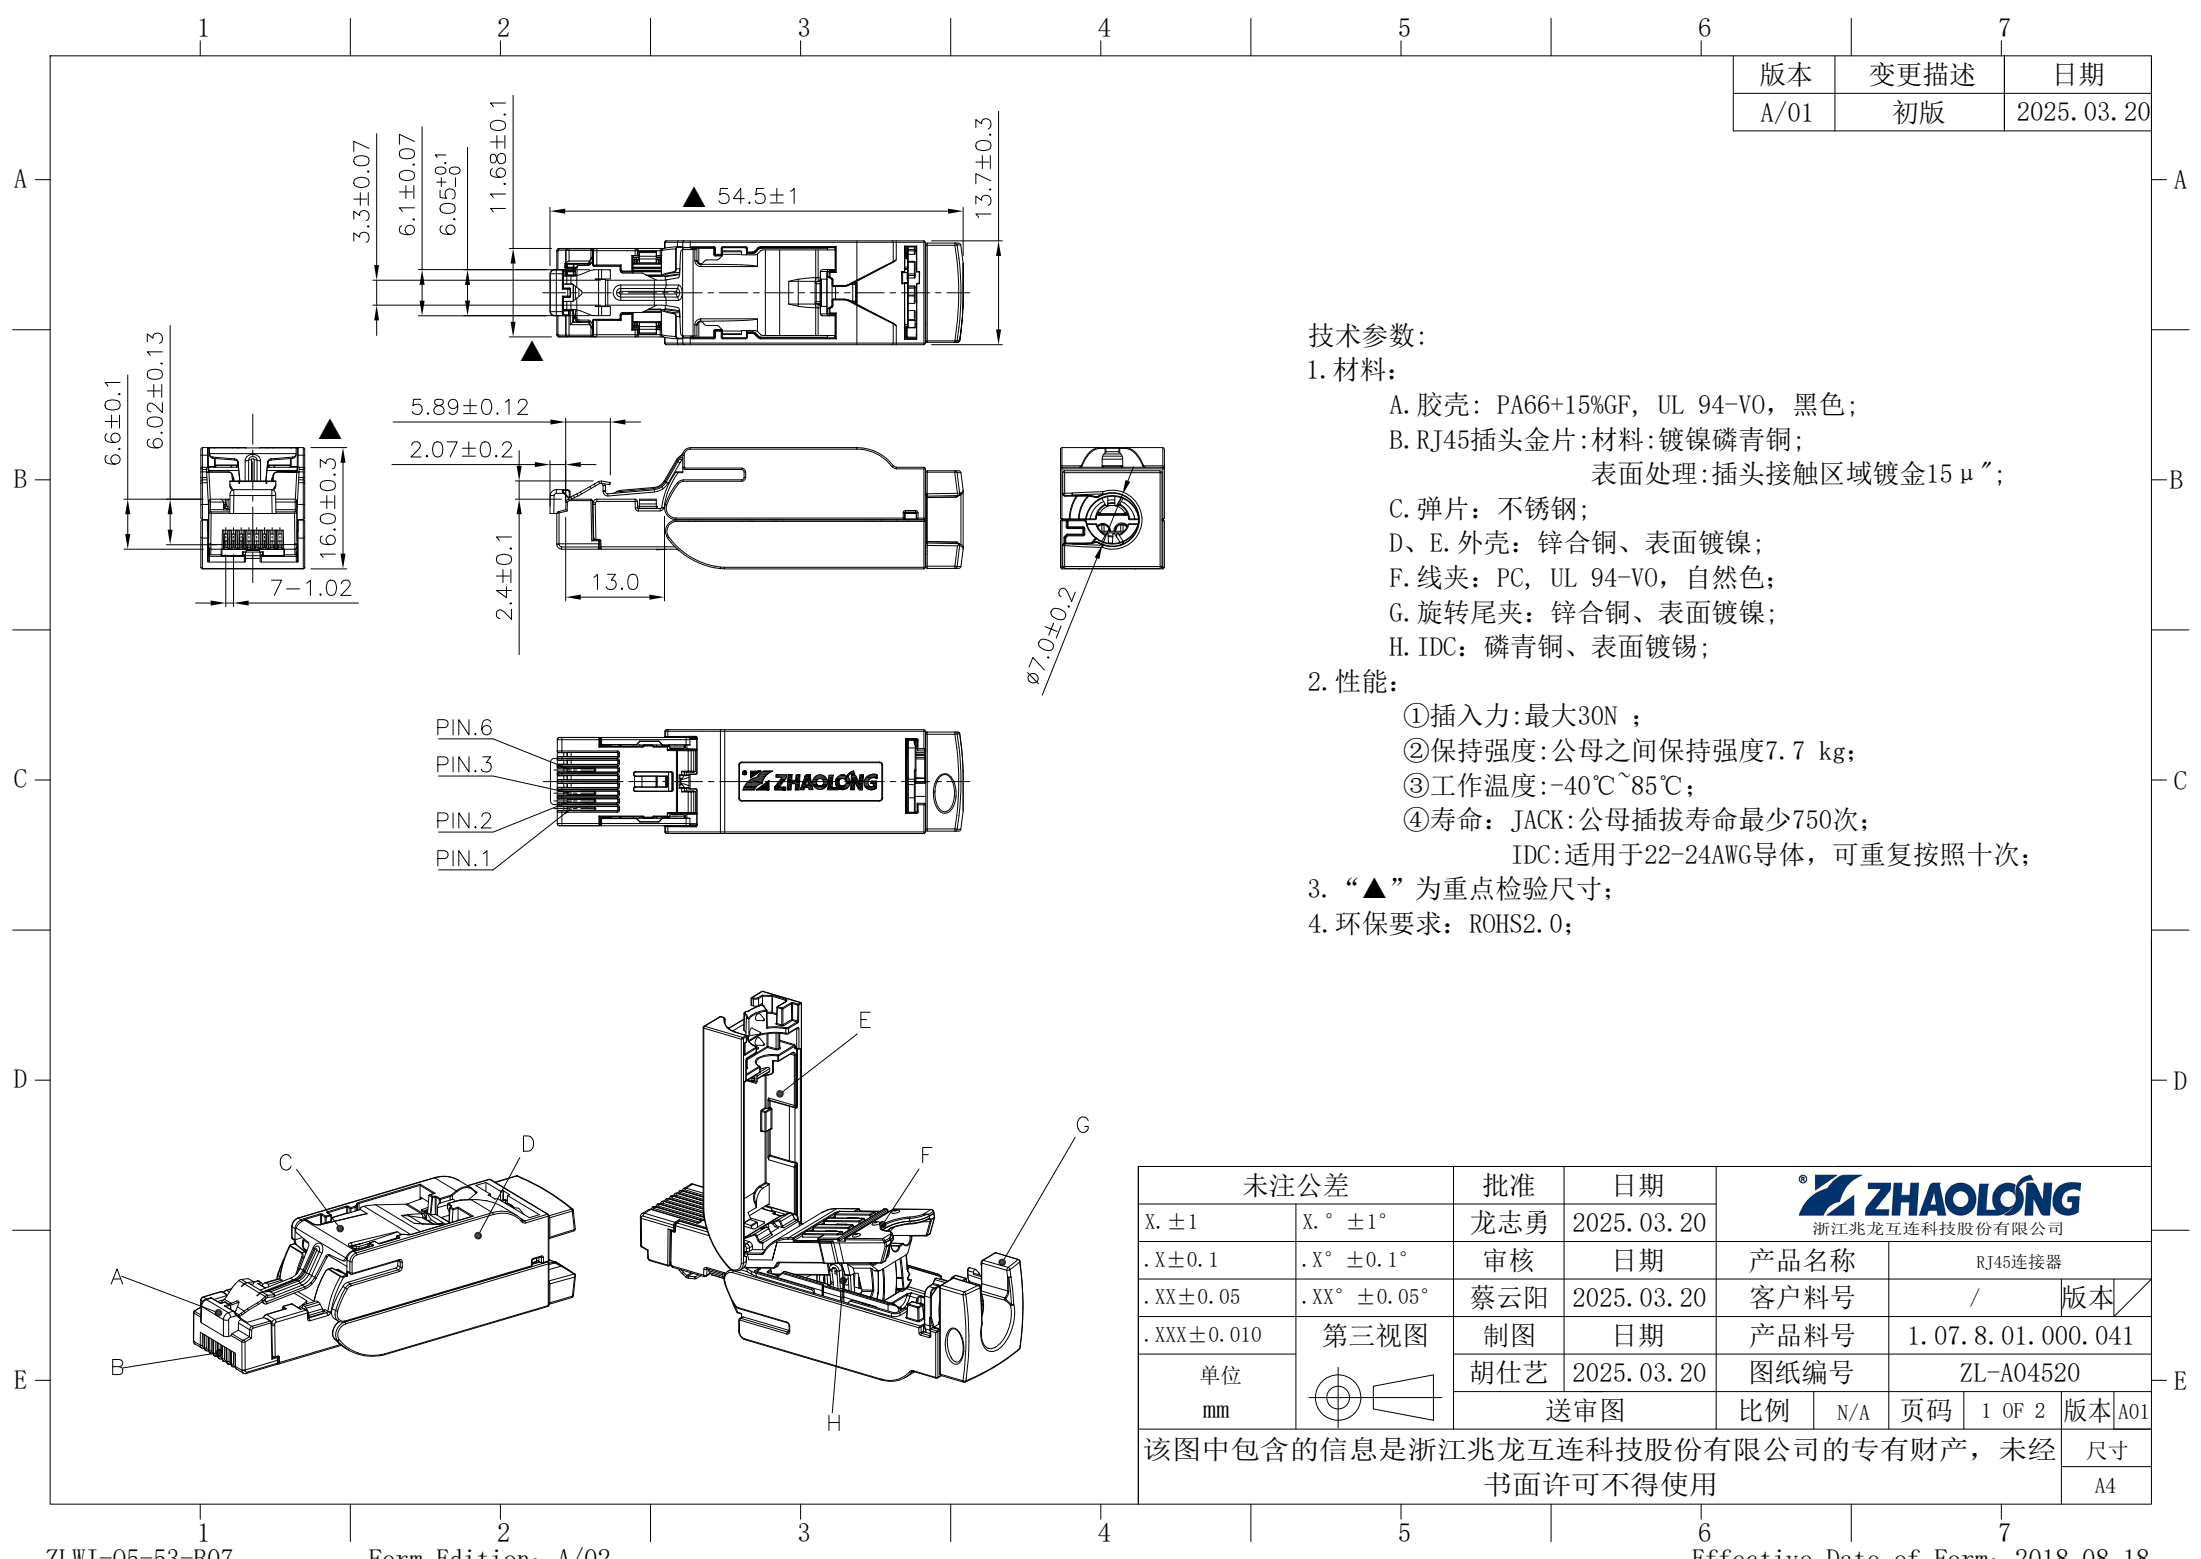

版本	变更描述	日期
A/01	初版	2025. 03. 20

技术参数:

1. 材料:


- A. 胶壳: PA66+15%GF, UL 94-V0, 黑色;
- B. RJ45插头金片:材料:镀镍磷青铜;
表面处理:插头接触区域镀金15 μm;
- C. 弹片: 不锈钢;
- D、E. 外壳: 锌铜、表面镀镍;
- F. 线夹: PC, UL 94-V0, 自然色;
- G. 旋转尾夹: 锌铜、表面镀镍;
- H. IDC: 磷青铜、表面镀锡;

2. 性能:




- ①插入力:最大30N ;
- ②保持强度:公母之间保持强度7.7 kg;
- ③工作温度:-40℃~85℃;
- ④寿命: JACK:公母插拔寿命最少750次;
IDC:适用于22~24AWG导体, 可重复按照十次;

3. “▲” 为重点检验尺寸;


4. 环保要求: ROHS2. 0;


未注公差		批准	日期	 浙江兆龙互连科技股份有限公司					
X. ±1	X. ° ±1°	龙志勇	2025. 03. 20	产品名称		RJ45连接器			
. X ±0.1	. X° ±0.1°	审核	日期	客户料号		/		版本	
. XX ±0.05	. XX° ±0.05°	蔡云阳	2025. 03. 20	客户料号		1. 07. 8. 01. 000. 041			
. XXX ±0.010	第三视图 	制图	日期	产品料号		1. 07. 8. 01. 000. 041			
单位 mm		胡仕艺	2025. 03. 20	图纸编号		ZL-A04520			
		送审图		比例	N/A	页码	1 OF 2	版本	A01
该图中包含的信息是浙江兆龙互连科技股份有限公司的专有财产，未经书面许可不得使用									尺寸 A4

版本	变更描述	日期
A/01	初版	2025. 03. 20

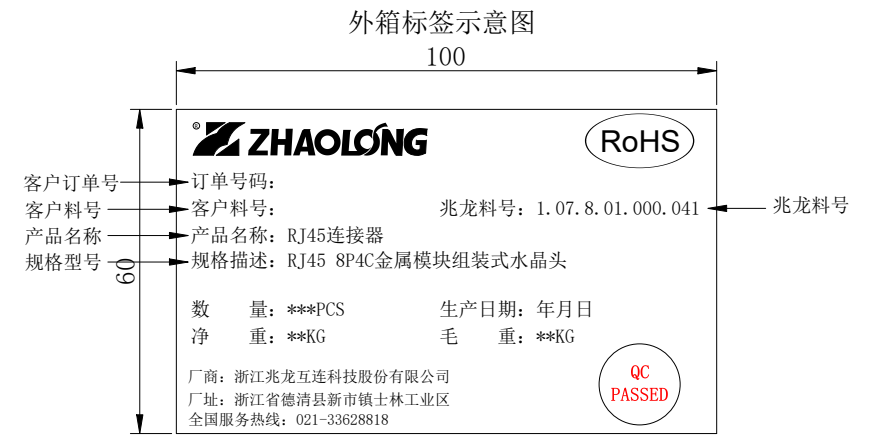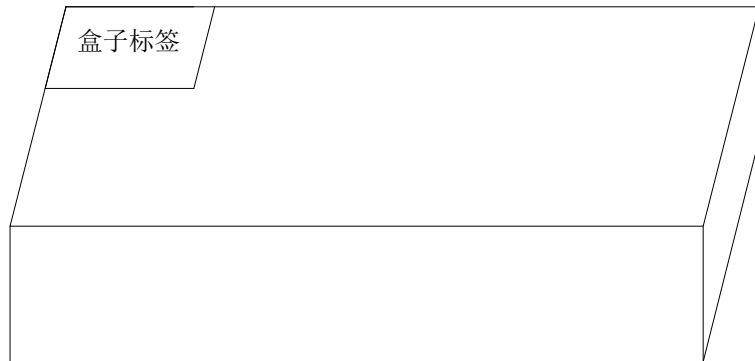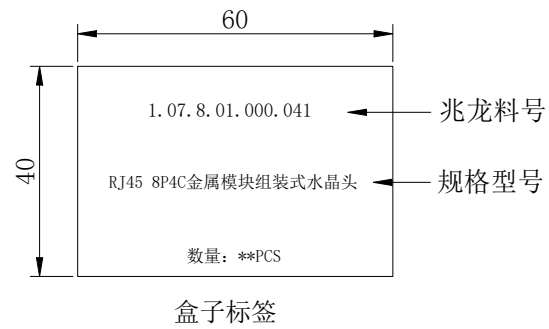

- 1, 白底黑字, 字体规格及大小详见备注
- 2, 100*60mm空白贴纸 (3.05.04.001.0013) 打印
- 3, 外框及虚线框 (指示用), 实物标签无此线框, 勿打印

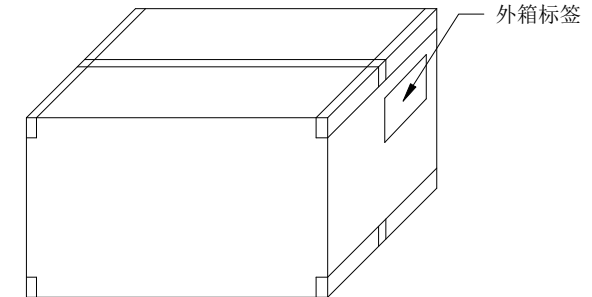

未注公差		批准	日期	 浙江兆龙互连科技股份有限公司						
X. ±1	X°. ±1°	龙志勇	2025. 03. 20							
. X±0. 1	. X° ±0. 1°	审核	日期	产品名称		RJ45连接器				
. XX±0. 05	. XX° ±0. 05°	蔡云阳	2025. 03. 20	客户料号		/		版本		
. XXX±0. 010	第三视图 	制图	日期	产品料号		1. 07. 8. 01. 000. 041				
单位 mm		胡仕艺	2025. 03. 20	图纸编号		ZL-A04520				
			送审图		比例	N/A	页码	2 OF 2	版本	A01
该图中包含的信息是浙江兆龙互连科技股份有限公司的专有财产，未经书面许可不得使用									尺寸	
									A4	