


描述

80°C 500V 低频数据电缆

设计

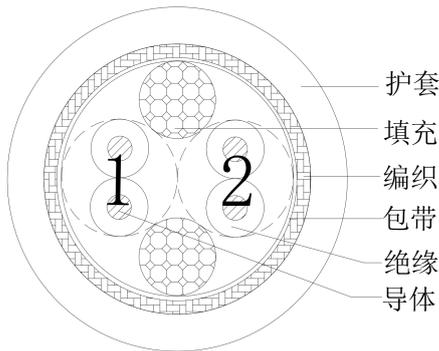

导体	24/0.20mm 裸铜绞线
绝缘材质	PVC
绝缘直径	1.90±0.15mm
绝缘颜色	颜色: 1: (白色、棕色); 2: (黄色、绿色)
对绞	1P: 白色、棕色; 2P: 黄色、绿色
总成缆填充	棉线
总成缆包带	聚酯带
屏蔽	镀锡铜编织, 编织率 ≥ 85%
护套材料	PVC
护套颜色	灰色 (类似 RAL7035)
最小平均厚度	≥ 0.55mm
护套外径	9.7±0.4mm
印字内容	ZHAOLONG □ LONGTRONIC® □ LF-DATA □ LiYCY-TP □ 2x2x0.75mm ² □ IEC60332-1 □ □ □ □ □ XXXXXX □ □ □ □ ****m

请注意:

1. □ 表示空格;
2. XXXXXX 表示批次代码;
3. ****m 表示米标

电特性(20℃)

直流电阻:	≤26ohm/km
耐电压 AC:	1500V for 1min
绝缘电阻: (20℃)	≥200MΩ.km

其他特征

固定应用温度:	-40℃ to 80℃
移动应用温度:	-5℃ to 70℃
最小弯曲半径:	固定安装: 6xOD (OD: 表示电缆直径) 移动安装: 15xOD
阻燃特性:	IEC 60332-1
此电缆符合 RoHS 要求	

包装信息

包装长度:	100m/卷 500m/轴
-------	------------------

制作: 沈健彬

审核: 张坤

批准: 姚云翔