


描述

80℃ 300V 低频数据电缆, PVC 绝缘, PVC 护套电缆

设计

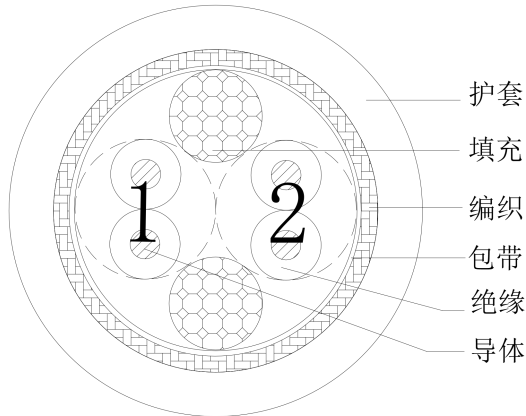

导体 19/0.15mm 裸铜绞合导体

绝缘材料 PVC

绝缘直径 1.45±0.15mm

绝缘颜色 1P: 白、棕 2P: 绿、黄

填充 棉线

包带 无纺布

屏蔽 镀锡铜编织屏蔽, 编织率≥85%

护套材料 PVC

护套颜色 灰色 (类似 RAL7035)

最小平均厚度 ≥0.76mm

护套直径 7.40±0.40mm

印字内容 ZHAOLONG LONGTRONIC® LF-DATA LiYCY-TP 2x2x0.34mm² E324007
AWM 2464 80℃ 300V VW-1 XXXXX *****m

请注意:

- 表示空格;
- XXXXXX 表示批次代码;
- *****m 表示米标

电性能(20℃)

导体电阻:	≤57.4Ω/km
耐电压(AC):	2000V/min
绝缘电阻:	≥10MΩ·km

其它要求

工作温度:	-40℃ ~80℃
安装温度:	-5℃ ~60℃
最小弯曲半径:	固定应用: ≥6xOD (OD: 表示线缆直径) 偶尔移动: ≥15xOD
阻燃特性:	VW-1
此电缆符合 RoHS 要求	

包装长度及要求

包装长度:	500m/轴
-------	--------

制作: 张浩

审核: 张坤

批准: 游斌