

LONGTRONIC® 总线电缆 CANbus PUR


S/UTP 4x0.50mm²

描述

该电缆是专为 can 总线系统设计的。

0.50mm² 裸铜导体, 发泡聚乙烯绝缘, 填充, 无纺布包带, 镀锡铜编织总屏蔽, PUR 护套。

设计

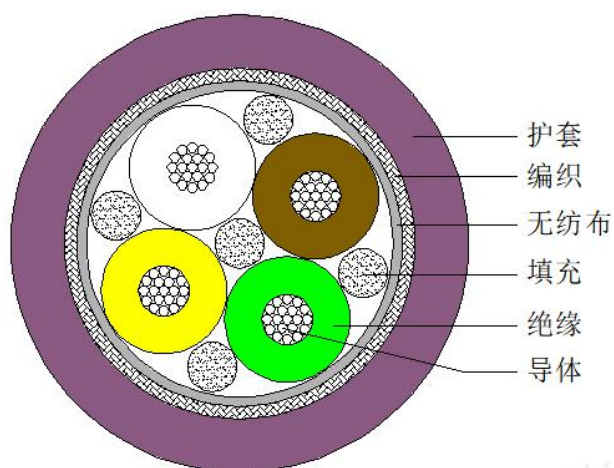

导体

64*0.10mm 多股裸铜绞线

绝缘

发泡聚乙烯

外径: 2.15±0.10mm

颜色: 白、黄、绿、棕

填充

可选

包带

无纺布包带

总屏蔽

镀锡铜编织, 编织率≥85%

护套

PUR

颜色: 紫色(类似于 RAL 4001)

厚度: 约 1.00mm

外径: 7.90±0.30mm

印字

ZHAOLONG□LONGTRONIC®□BUS□CANBUS□FD□4x0.50mm²□PUR□IEC60332--2

□XXXXXX□****m

注: □表示空格; XXXXXX 表示批次代码; ****m 表示计米;

电气性能(20℃)

导体直流电阻:	≤40ohm/km
耐压:	AC1500V for 1 分钟
特性阻抗:	120±15ohm@1MHz
电容:	标称 35nF/km

其他性能

工作温度:	-40℃ 至 80℃
安装温度:	-20℃ 至 60℃
阻燃:	IEC 60332-1-2
耐油:	IRM902, 90℃x24h (IEC 60227-1)
最小弯曲半径:	固定: 6 倍(线缆外径) 移动: 10 倍(线缆外径)
无卤:	IEC 60754-1
抗紫外线:	UL 1581 第 1200 部分
拖链测试:	≥500 万次 拖链长度: 0.6 米 弯曲半径: 79mm 加速度: 60m/s ² 速度: 1.4m/s

本线缆符合 RoHS 2.0 要求

包装信息

包装:	500m 米/ 轴;
-----	------------

编制: 李彬彬	审核: 游斌	批准: 姚云翔
---------	--------	---------