

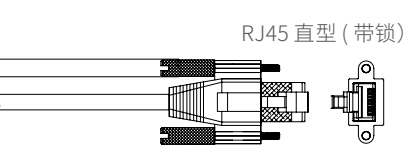



GigE 千兆以太网系列


高柔型（1000W 拖链款）

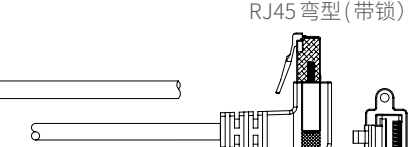



RJ45 直型



RJ45 直型

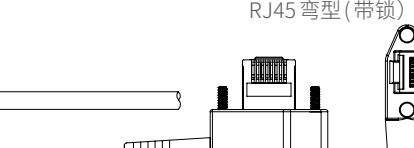

RJ45 直型

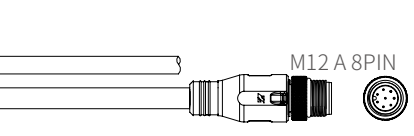

RJ45 直型

产品型号	长度
ZL7404A184	3M
ZL7404A185	5M
ZL7404A186	10M

产品型号	长度
ZL7404A187	3M
ZL7404A188	5M
ZL7404A189	10M

产品型号	长度
ZL7404A447	3M
ZL7404A448	5M
ZL7404A449	10M

产品型号	长度
ZL7404A196	3M
ZL7404A197	5M
ZL7404A198	10M

10GigE 万兆以太网系列



产品应用

专为机器视觉系统 / 工业相机设计，用于连接 PC 和相机，支持万兆以太网。以太网接口是几乎所有 PC 硬件上的标准接口，应用广泛，可实现长距离传输障碍。

特点


- ◆ 超高速率
支持万兆以太网
- ◆ 具有多种接头类型
RJ45, M12 X 型, IX
- ◆ 连接可靠
相机端螺钉或者 M12 螺纹锁紧，有效防止位移，保障数据传输稳定
- ◆ 极佳的屏蔽设计
确保超强的抗外部电磁干扰能力
- ◆ 高柔型
特别适用于移动应用场合，可以满足 1000 万次拖链和扭转应用
- ◆ 适用于广泛的工业场合
电缆具有很好的耐油性、耐寒性、阻燃性
- ◆ 高防水防尘等级
M12 端 IP65&67 防水防尘
- ◆ 符合 RoHS 2.0

电缆结构 / 性能

	固定型	高柔型 500w 次拖链	高柔型 1000W 次拖链
导体规格	4x2x26AWG	4x2x26AWG	4x2x26AWG
屏蔽结构	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽
护套材质	PVC	PVC	PVC
护套颜色	黑色	黑色	黑色
电缆标称外径	6.5mm	6.7mm	7.0mm
特性阻抗	100±15Ω	100±15Ω	100±15Ω
温度范围	-40℃~80℃	-40℃~80℃ (固定) -5℃~60℃ (移动)	-40℃~80℃ (固定) -5℃~60℃ (移动)

10GigE 万兆以太网系列



固定型



RJ45 直型

RJ45 直型 (带锁)

产品型号	长度
ZL7404A199	3M
ZL7404A200	5M
ZL7404A201	10M




RJ45 直型

M12 X 直型

产品型号	长度
ZL7404A202	3M
ZL7404A203	5M
ZL7404A204	10M



高柔型 (500W 拖链款)



RJ45 直型

RJ45 直型 (带锁)

产品型号	长度
ZL7404ACJ	3M
ZL7404ACK	5M
ZL7404ACL	10M





RJ45 直型

M12 X 直型

产品型号	长度
ZL7404ACM	3M
ZL7404ACN	5M
ZL7404ACO	10M

10GigE 万兆以太网系列



高柔型 (1000W 拖链款)



RJ45 直型

RJ45 直型 (带锁)

产品型号	长度
ZL7404A205	3M
ZL7404A206	5M
ZL7404A207	10M



RJ45 直型

M12 X 直型



产品型号	长度
ZL7404A208	3M
ZL7404A209	5M
ZL7404A210	10M

10GigE 万兆以太网系列

经久耐用的高品质电缆


超高柔性的 CAT6A 电缆
在 1000 万次循环拖链
1000 万次扭转后
外观无明显破损
电缆无断裂
且依旧能满足 万兆 以太网传输

拖链试验

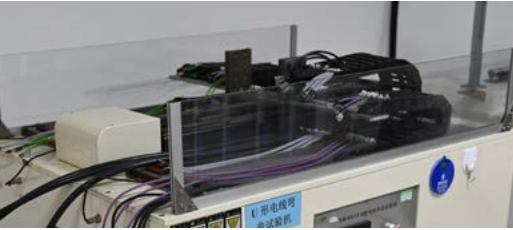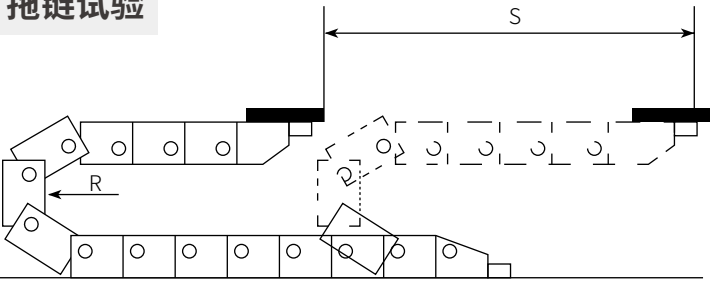

拖链试验说明
拖链行程: 0.6m; 弯曲半径: 50mm; 速度: 60 次 / 分钟

扭转试验

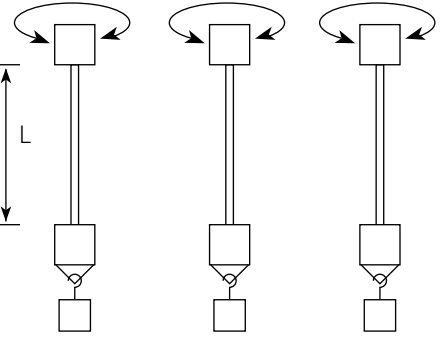

扭转试验说明
固定距离: 0.5m; 扭转角度: $\pm 180^\circ$
吊重: 500g; 速度: 60 次 / 分钟

Camera Link 系列



产品应用

Camera link 系列，连接 Camera link 接口相机及图像采集卡，传统成熟可靠的相机接口，可实现一根电缆解决方案 (PoCL 方案，可为相机供电)。

特点

- ◆ 品质保障
28 年的数据电缆 & 组件研发与制造经验，电缆的电气性能、传输性能出类拔萃，产品一致性得到保障
- ◆ 传输性能更稳定
专业的产品设计及可靠的品控管理实现电缆超低延时，传输性能更稳定
- ◆ 连接可靠
高品质的 MDR/SDR 连接器，可靠，耐用
- ◆ 高柔型
特别适用于移动应用场合，可以满足 500 万次拖链应用
- ◆ 适用于广泛的工业场合
电缆具有很好的耐油性、耐寒性、阻燃性
- ◆ 符合 RoHS 2.0

电缆结构 / 性能

	固定型	高柔型
导体规格	29AWG	28AWG
屏蔽结构	铝箔及编织网屏蔽	铝箔及编织网屏蔽
护套材质	PVC	PVC
护套颜色	黑色	黑色
电缆标称外径	9.6mm	9.6mm
特性阻抗	100 $\pm$ 10 Ω	100 $\pm$ 10 Ω
温度范围	-40 $^\circ$ C ~80 $^\circ$ C	-40 $^\circ$ C ~80 $^\circ$ C (固定) -5 $^\circ$ C ~60 $^\circ$ C (移动)