

HDMI2.0 系列



产品应用

HDMI 系列产品，广泛应用于家庭影音设备，电脑及游戏显示连接，会议投屏，视频同步传输等。

特点


- ◆ **高传输速率**
支持 18Gbps, 支持 4K@60Hz
- ◆ **适用性广**
适用于监控、视频会议、高清显示、影音娱乐等
- ◆ **传输稳定**
无信号损失, 即时传输高清数字图像
- ◆ **适用于广泛的工业场合**
电缆具有很好的耐油性、耐寒性、阻燃性。
- ◆ **符合 RoHS 2.0**

电缆结构 / 性能

| | 固定型 | 高柔型 500w 次拖链 |
|--------|-------------------|-----------------------------------|
| 导体规格 | 5x2x28AWG+4x30AWG | 5x2x28AWG+4x28AWG |
| 屏蔽结构 | 铝箔及编织网屏蔽 | 铝箔及编织网屏蔽 |
| 护套材质 | PVC | PVC |
| 护套颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 电缆标称外径 | 6.6mm | 8.1mm |
| 特性阻抗 | 100±15Ω | 100±15Ω |
| 温度范围 | -40°C~80°C | -40°C~80°C (固定) -5°C~60°C (移动) |


HDMI2.0 系列

固定型

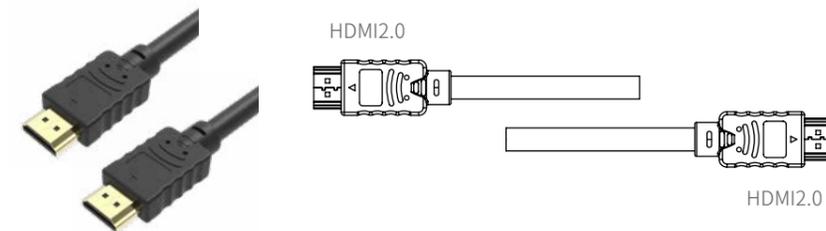

| 产品型号 | 长度 |
|-----------|-----|
| ZL7501060 | 5M |
| ZL7501061 | 10M |
| ZL7501062 | 15M |

高柔型 (500W 拖链款)

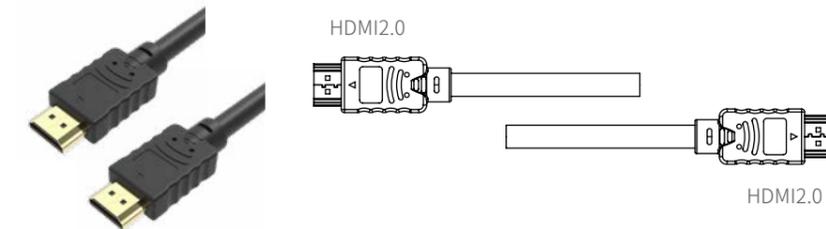

| 产品型号 | 长度 |
|-----------|-----|
| ZL7501057 | 5M |
| ZL7501058 | 10M |
| ZL7501059 | 15M |