


描述

80℃ 300V 低频数据电缆, PVC 绝缘, PVC 护套电缆

设计

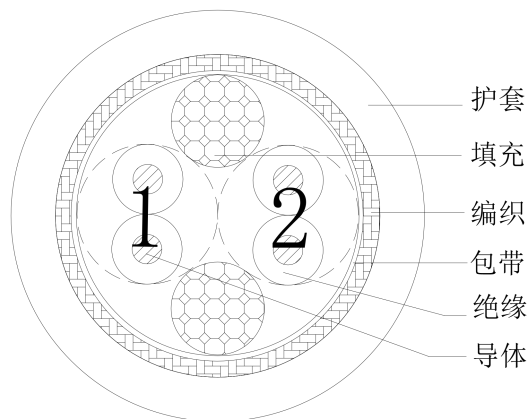

导体: 16/0.20mm 裸铜绞合导体

绝缘材料: PVC

绝缘直径: 1.75±0.15mm

绝缘颜色: 1P: 白-棕 2P: 绿-黄

填充: 棉线

包带: 聚酯带

屏蔽: 镀锡铜编织屏蔽, 编织密度≥85%

护套材料: PVC

护套颜色: 灰色 (类似 RAL7035)

最小平均厚度: ≥0.76mm

护套直径: 8.30±0.40mm

印字内容: ZHAOLONG □ LONGTRONIC® □ LF-DATA □ LiYCY-TP □ 2x2x0.5mm² □ □ □ □ E324007 □
 2/ □ AWM □ 2464 □ 80℃ □ 300V □ VW-1 □ □ □ □ XXXXXX □ □ □ □ ****m

请注意:

1. □ 表示空格;
2. XXXXXX 表示批次代码;
3. ****m 表示米标

电性能(20°C)

导体电阻:	$\leq 39\Omega/\text{km}$
耐电压(AC):	2000V/min
绝缘电阻:	$\geq 10\text{M}\Omega\cdot\text{km}$

其它要求

工作温度:	-40°C ~80°C
安装温度:	-5°C ~60°C
最小弯曲半径:	固定应用: $\geq 7.5\times\text{OD}$ (OD: 表示线缆直径) 偶尔移动: $\geq 15\times\text{OD}$
阻燃特性:	VW-1
此电缆符合 RoHS 要求	

包装长度及要求

包装长度:	500m/盘
-------	--------

制作: 沈健彬

审核: 游斌

批准: 姚云翔

浙江兆龙互连科技股份有限公司

电话: +86 0572 8075609

传真: +86 0572 8063125

地址: 中国浙江省湖州市德清县新市镇士林工业区

网址: www.zhaolong.com.cn

表单号: ZLWI-05-53-B05 表格版本: A/03

- 2 -

表单生效日期: 2020-02-29