


LONGTRONIC® LF-DATA Li2YCY-PiMF 4×2×0.34mm² PVC 灰色 RAL7035

规格书编号: ZL5606287
版本号: A/01
日期: 2022-11-25

描述

80℃ 峰值工作电压 250V 低频数据电缆; HDPE 绝缘 PVC 护套电缆

设计

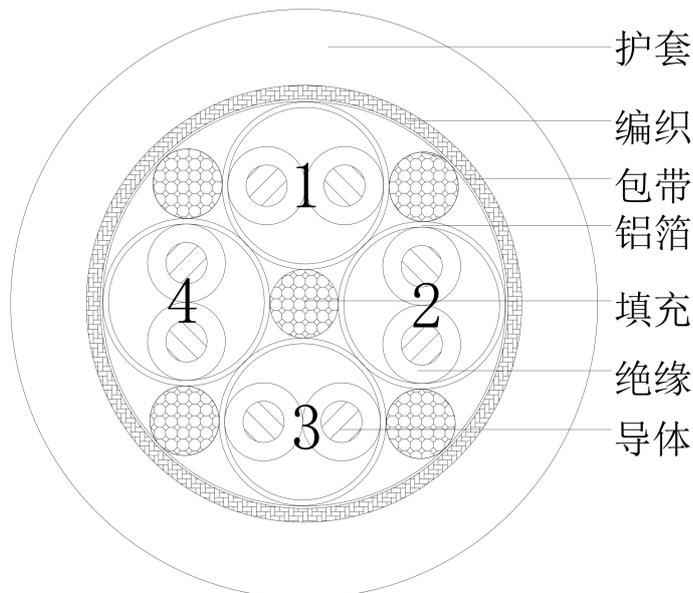

导体:	7/0.25mm 裸铜绞合导体			
绝缘:	HDPE			
绝缘直径:	1.45±0.15mm			
颜色:	1P: 白、棕	2P: 绿、黄	3P: 灰、粉	4P: 蓝、红
线对屏蔽:	铝箔			
填充:	棉线			
包带:	聚酯带			
屏蔽:	镀锡铜编织屏蔽, 编织密度≥85%			
护套:	PVC			
颜色:	灰色 (类似 RAL7035)			
最小平均厚度:	≥0.85mm			
护套直径:	9.40±0.40mm			
印字内容:	ZHAOLONG □ LONGTRONIC® □ LF-DATA □ Li2YCY □ PiMF □ 4x2x0.34mm ² □ IEC60332-1-2 □ □ □ □ C □ □ □ □ XXXXXX □ □ □ □ ****m			

- 请注意:
- 表示空格;
 - XXXXXX 表示批次代码;
 - ****m 表示米标

电特性(20℃)

导体电阻:	≤57.4Ω/km
耐电压(AC):	2000V/1min
绝缘电阻:	≥200MΩ·km
最大电容:	70nF/km

其他特征

额定温度:	-40℃ to 80℃
安装温度:	-20℃ to 60℃
最小弯曲半径:	固定应用: ≥10xOD 偶尔移动: ≥20xOD
阻燃特性:	IEC 60332-1-2

此电缆符合 RoHS 要求

包装信息

包装长度:	500m/轴
-------	--------

制作: 张浩	审核: 张坤	批准: 游斌
--------	--------	--------