

LONGTRONIC® LF-DATA Li2YCY-PIMF 3×2×0.22mm² PVC 灰色 RAL7035

规格书编号:ZL5606279


版本号: A/04

日期: 2022-05-19

描述

80℃ 峰值工作电压 250V 低频数据电缆; HDPE 绝缘 PVC 护套电缆

设计

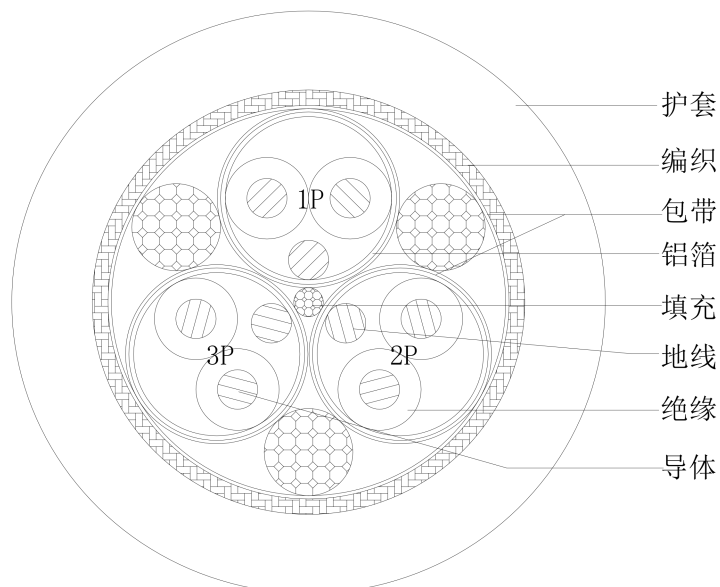

导体	19/0.12mm 镀锡铜绞线		
绝缘	HDPE		
绝缘直径	1.25±0.15mm		
颜色	1P:白、棕	2P:绿、黄	3P:灰、粉
对绞地线	19/0.12mm 镀锡铜绞线		
线对屏蔽	铝箔		
线对包带	聚酯带		
填充	棉线		
包带	聚酯带		
屏蔽	镀锡铜编织屏蔽, 编织密度≥85%		
护套	PVC		
颜色	灰色 (类似 RAL7035)		
最小平均厚度	≥0.76mm		
护套直径	8.00±0.40mm		
印字内容	ZHAOLONG □ LONGTRONIC® □ LF-DATA □ Li2YCY □ PiMF □ 3×2×0.22mm ² □ IEC60332-1-2 □ □ □ □ CE □ □ □ □ XXXXXX □ □ □ □ ****m		

请注意:

1. □ 表示空格;
2. XXXXXX 表示批次代码;
3. ****m 表示米标

电特性(20℃)

导体电阻:	$\leq 96.0 \Omega/\text{km}$
耐电压 (AC):	2000V/1min
绝缘电阻:	$\geq 10 \text{M}\Omega \cdot \text{km}$
最大电容:	70nF/km

其他特征

应用温度:	-40℃ to 80℃
安装温度:	-20℃ to 60℃
最小弯曲半径:	固定应用: 10xOD 偶尔移动: 20xOD
阻燃特性:	IEC 60332-1-2
此电缆符合 RoHS 要求	

包装信息

包装长度:	500m/轴
-------	--------

制作: 张浩	审核: 张坤	批准: 游斌
--------	--------	--------